



# BIPRO

TD7G78M **156-cell**

580 - 600W

双面双玻组件  
10BB切片单晶PERC



## 体系及产品认证

- IEC 61215 / IEC 61730 / UL 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系




## 质量保证

12年  
质量保证

30年  
功率保证

腾晖光伏线性功率保证

行业标准

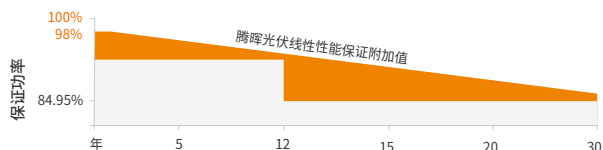

## 产品特性



### 10BB半片电池技术

全新电路设计，更低的内部电流，更低的内阻损耗  
掺镓硅片，首年衰减<2%、线性衰减≤0.45%



### 行业领先的发电效率增益

双面电池技术  
不同安装地面，额外5%-25%发电收益



### 优秀的抗PID性能

两倍于行业标准的抗PID（电势诱导衰减）  
测试（85°C/85% RH、192小时）



### 更广泛的应用性

无透水性及高耐磨性，可更广泛的应用在高湿度及  
强风沙地带



### IP68接线盒

高标准等级防水性能、有效抵御恶劣环境

## 电性能参数

型号	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
最大功率 (Pmax/W)	580	432	585	436	590	439	595	443	600	447
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	44.97	41.9	45.11	42.1	45.25	42.2	45.39	42.3	45.53	42.5
最大功率点的电流 (Impp/A)	12.90	10.30	12.97	10.35	13.04	10.41	13.11	10.46	13.18	10.52
开路电压 (Voc/V)	53.59	50.4	53.73	50.6	53.87	50.7	54.01	50.8	54.15	51.0
短路电流 (Isc/A)	13.79	11.12	13.86	11.17	13.93	11.23	14.00	11.28	14.07	11.34
组件效率(%)	20.70		20.90		21.10		21.30		21.50	

STC (标准测试环境): 辐照度1000W/m<sup>2</sup>, 大气质量AM1.5, 电池温度25°C。最大功率公差: 0~+5W, 功率测试不确定度: ±3%  
 NMOT(额定工作温度条件下): 辐照度800W/m<sup>2</sup>, 大气质量AM1.5, 环境温度20°C, 风速1m/s

## 背面功率增益(以590W为例)

功率增益	5%	10%	15%	20%	25%
最大功率 (Pmax/W)	620	649	679	708	725
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	45.25	45.25	45.25	45.25	45.25
最大功率点的电流 (Impp/A)	13.69	14.34	15.00	15.65	16.30
开路电压 (Voc/V)	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87
短路电流 (Isc/A)	14.63	16.02	16.02	16.72	17.41

## 机械参数

电池片类型	单晶硅电池片10BB
半片电池片数量	156 (6*26)
组件尺寸	2465*1134*35mm (97.05*44.65*1.38英寸)
组件重量	35kg (77.2lbs.)
正面玻璃	2.0mm镀膜高透半钢化玻璃
背面玻璃	2.0mm半钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68, 3个二极管
线缆	4mm <sup>2</sup> (IEC), 12AWG(UL) 300mm或客制化
连接器	T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

## 应用条件

最大系统电压	1500V/DC
工作温度范围	-40°C~+85°C
最大保险丝额定电流	30A
安全防护等级	Class II
静态静载	正面5400Pa, 背面2400Pa
背面系数	70%±5%


## 温度系数

最大功率温度系数 (Pmax)	-0.35%/°C
开路电压温度系数 (Voc)	-0.26%/°C
短路电流温度系数 (Isc)	+0.048%/°C
标称工作温度 (NMOT)	43±2°C


## 包装

每托数量	31	31(USA)
每柜数量(40'HC)	496	496

## I-V曲线

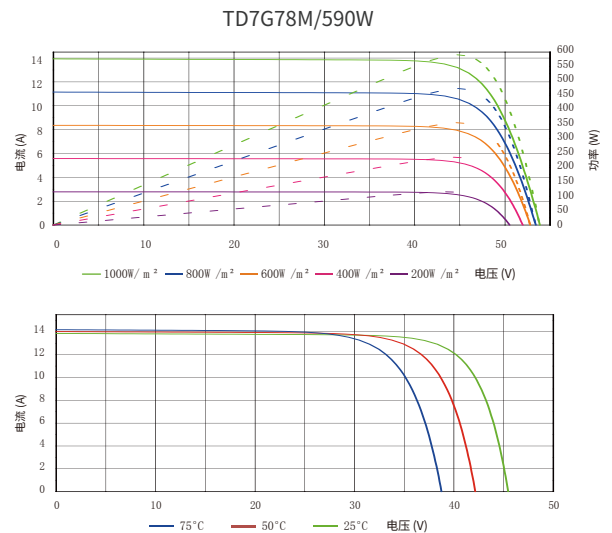

## 技术图

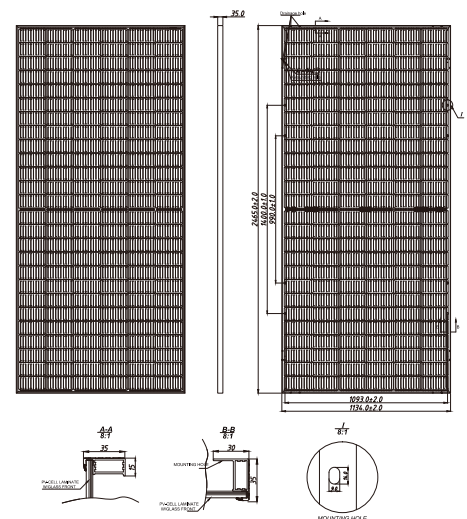

本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差, 腾晖光伏并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良, 腾晖光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件, 并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。